SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited™

Samsung Digital Presenter
SDP-950ST/DX

Kompakt

Professionelles Objektiv

Benutzerfreundlich

VIDOFON
professional video communications

www.samsungpresenter.com

•••• Kompakt

Platzsparend
für den Einsatz
in allen
Konferenzräumen

Mobil einsetzbar...

Kompakt

: 5,5kg (nur Gerät)

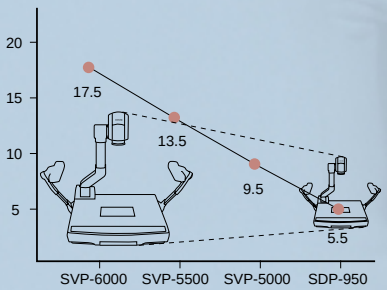

Platzsparend für den Einsatz in allen Konferenzräumen

: Deluxe Softcase (optional)

•••• Professionelles Objektiv

Objektiv...

Professionelles Objektiv

: Die 1/3" 850,000 Pixel PS (Progressive Scan) CCD Kamera garantiert höchste Bildqualität

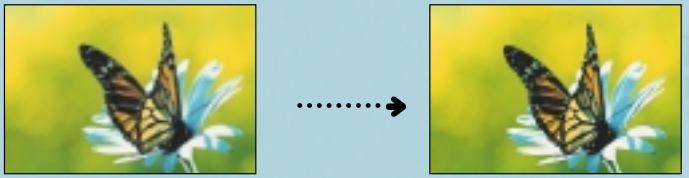

: Exklusives 12x motorisches optisches Zoomobjektiv (F3,2, f=6,3~75,6mm)

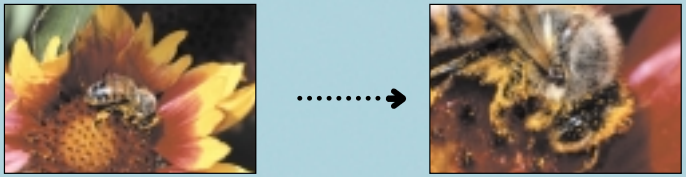

: Schneller und perfekter Autofokus / Tiefenschärfe 250mm

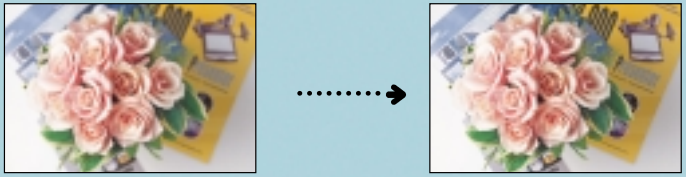

: Stufenloser Autofokus
: 15 Bilder/Sekunde

Benutzerfreundlich
SAMSUNG
Digital Presenter SDP-950
ROTATE
APERTURE
ZOOM
AF
FREEZE
LAMP
AWC
IRIS
INT/EXT
EXT1
EXT2
MODE
XGA
SVGA

Benutzerfreundlich....

: Leistungsfähige digitale Funktionen

- 90°/180°/270° Drehung (auch mit Zoom) - Geteilter Bildschirm & Shift Funktion
- 3x3 Screen Display - Bildspeicher für bis zu 8 Bilder - Speicher für 8 Presets
- Digitaler Bildspeicher - Negativ / Positiv Bildwandlung

90° 180° 270°

: Extrem vielseitige PC und AV Software (USB, RS-232, Twain, Win/Mac)

: Pull down Menü, Schreiben & Zeichnen auf dem Bildschirm mit der PC Maus (PS/2)

Präsentationen
Gerichtssäle
Bildverarbeitung
Konferenzen
Videokonferenzen
Schulungen
Anwendungsbereiche

Anwendungsbereiche...

Der **SDP-950** eignet sich ideal für **Schulungen, Präsentationen, Seminare, Videokonferenzen, Gerichtssäle, zur Produktionsüberwachung** und zahlreiche andere **Bildverarbeitungen.**

Schulungen

Konferenzen

Gerichtssäle

Bildverarbeitung
(Werbung, Design, Sendebetrieb)

Präsentationen

Videokonferenzen

Anschlussmöglichkeiten...

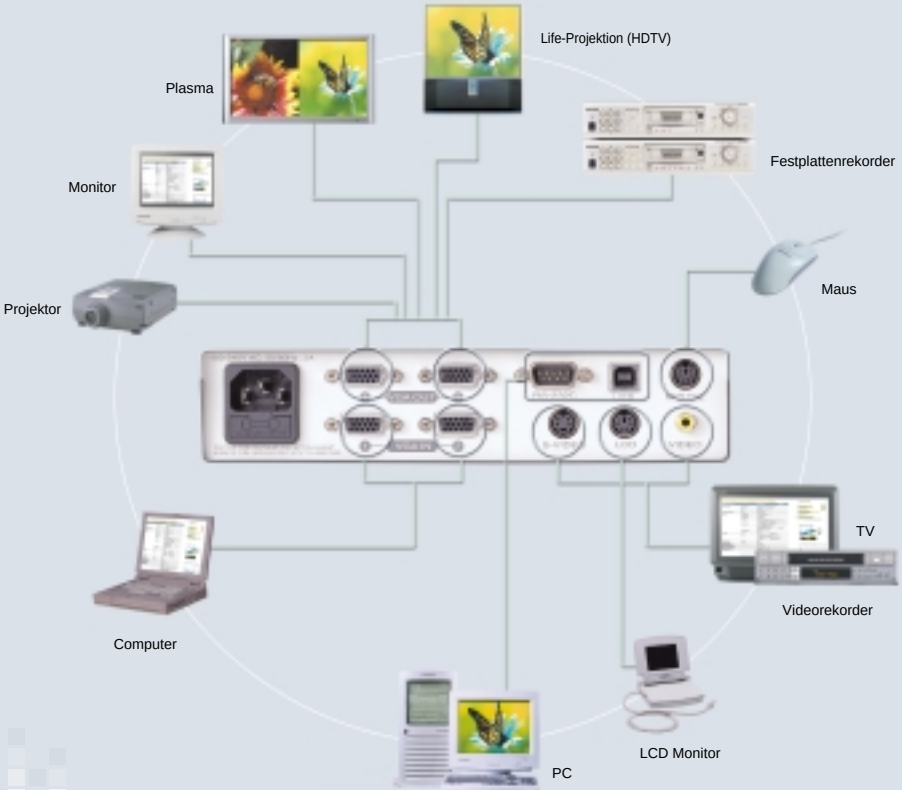

: Computersoftware

Der SDP-950 hat eine eingebaute USB- und RS-232-Schnittstelle, sowie eine Bedienungssoftware zur Fernsteuerung und zum Anschluss eines Win- oder Mac- Computers. Damit kann der SDP-950 mit einem Computer kommunizieren und Bilder an den PC senden und dort speichern.

: LCD-5500 (optional)

Zur Bildvorschau bei Präsentationen.

: BAG-950 (optional)

Deluxe Softcase

: SLB-950 (optional)

Leuchtplatte (Stromadapter)

Abmessungen

SPEZIFIKATION	BESCHREIBUNG	SDP-950ST	SDP-950DX
OPTISCHES SYSTEM	ZOOMOBJEKTIV	F3.2, f=6.3~75.6mm (12X MOTORISCHES OPTISCHES ZOOM)	
	AUFNAHMEBEREICH	MAX: 297mm X 210mm, MIN: 32mm X 24mm	
	FOKUS	AUTO FOKUS / MANUELLER FOKUS	
	IRIS	AUTOMATISCH / MANUELL	
	ADAPTEROBJEKTIV	ABNEHMBAR	
VIDEO	AUFNAHMEEINHEIT	1/3" 850,000 PIXEL PS(PROGRESSIVE SCAN) CCD	
	PIXEL INSGESAMT	1,077(H) X 788(V)	
	EFFEKTIVE PIXEL	1,024(H) X 768(V)	
	BILDRATE	15 BILDER/SEK	
	SYNCHRONISATION	INTERNE SYNC.	
	AUFLÖSUNG	VGA OUT - HORIZONTAL: 570TV LINIEN / VIDEO OUT - HORIZONTAL : 350TV LINIEN	
	S/N RATIO	48dB	
	VIDEO AUSGANG	FBAS VIDEO / S-VHS VIDEO	
	VGA AUSGANG	1,024 X 768 (XGA) RGB / 800 X 600 (SVGA) RGB / 640 X 480 (VGA) RGB	
	WEIßABGLEICH	AUTOMATISCH / MANUELL	
PC SOFTWARE	USB	EINGEBAUT	
	RS-232C	EINGEBAUT	
	BETRIEBSSOFTWARE	WIN / MAC	
	GRAFIK SOFTWARE	PULL DOWN MENU, SCHREIBEN & ZEICHNEN AUF DEM BILDSCHIRM MIT DER MAUS (PS/2)	
DIGITALE FUNKTIONEN	FREEZE FUNKTION	INTEGRIERT	
	NEGATIV/POSITIV	WÄHLBAR	
	BILDSPEICHER & ABRUF	NICHT VERFÜGBAR	8 SPEICHERPLÄTZE, 3X3 BILDER MULTI-DISPLAY
	SPLIT SCREEN UND SHIFT	NICHT VERFÜGBAR	2 BILDER (SPEICHER / LIVE)
	BILDDREHUNG	NICHT VERFÜGBAR	DREHBAR IN 90° SCHRITTEN
	VOREINST. SPEICHERN	BIS ZU 8 BENUTZERDEF. EINST. (ZOOM, FOCUS, IRIS, POSI/NEGA & etc)	
BELEUCHTUNG	OBERLICHT	2 LEUCHTEN AN DEN SEITENARMEN	
	DURCHLICHT	LICHTBOX	
ANSCHLÜSSE	EINGANG	2 X VGA	
		1 X MAUS	
	AUSGANG	2 X VGA (15 Pin D-SUB)	
		1 X S-VHS VIDEO / 1 X FBAS VIDEO (CHINCH)	
		1 X USB	
		1 X RS-232C (9 PIN)	
FERNBEDIENUNG		IM LIEFERUMFANG	
BETRIEBSTEMPERATUR		+5℃ ~ +35℃	
LUFTFEUCHTIGKEIT		30% ~ 90%	
STROMVERSORGUNG		100V ~ 240V; 50/60Hz	
STROMVERBRAUCH		50W	
GEWICHT		5,5 kg (12.13lb)	
ABMESSUNGEN		510mm(B) X 575mm(H) X 410mm(T) (AUSGEKLAPPT)	
OPTIONALES ZUBEHÖR		LCD MONITOR, SOFTCASE, LICHTKASTEN	

www.samsungpresenter.com

Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

SAMSUNG TECHWIN

AMSUNG TECHWIN CO., LTD
45-3 Sangdaewon 1-Dong, Jungwon-Gu,
ungnam, Kyungki-Do, Korea 462-121
EL:82-31-740-8137~8141 FAX:82-31-740-8145

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.
ELECTRONIC IMAGING DIV.
0 Seaview Drive, Secaucus N.J. 07094, U.S.A
TEL:201-902-0347 FAX:201-902-9342

VIDOFON
professional video communications

■ **DISTRIBUTED BY**

Vidofon GmbH
Eimsbütteler Chaussee 23
20259 Hamburg
Telefon 040/80 81 81 - 100
Telefax 040/80 81 81 - 199
Video 040/80 81 85 10
EMail info@vidofon.de
Internet www.vidofon.de

info/EUN-2002.08