



PUPITRES
DE CONFÉRENCE

NEONYX

NEONYX STANDARD



Plaque personnalisable et aimantée

Le NEONYX est un pupitre design et robuste, se déclinant en plusieurs versions. En plus de la version standard, il peut intégrer un écran tactile 19", ainsi qu'être ajustable en hauteur. Il présente toutes les fonctionnalités essentielles pour l'organisation d'événements, de réceptions, séminaires ou conférences.

● Conception & Fabrication en France

CARACTÉRISTIQUES NEONYX STANDARD

- Pupitre en plexiglass blanc satiné et noir mat
- Colonne interne en plexiglass permettant l'intégration des câbles
- Deux emplacements pour embase microphone
- Bandeau comprenant une plaque amovible aimantée pour incrustation logo
- Étagère discrète côté orateur (L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
- Dimensions utiles de la plaque pour logo (L x h) : 599 x 139 mm
- Dimensions du plateau (L x l) : 650 x 521 mm
- Dimensions totales (L x p x h) : 650 x 521 x 1 227 mm
- Poids : 25 Kg
- Livré monté

RÉFÉRENCE NEONYX STANDARD

➤ NEONYX

NEONYX TOUCH



Platine de connexion

CARACTÉRISTIQUES NEONYX TOUCH

- Pupitre en plexiglass blanc satiné et noir mat avec écran tactile EloTouch 19,5" 2094L (résolution 1 920 x 1 080)
- Colonne interne en plexiglass permettant l'intégration des câbles
- Deux emplacements pour embase microphone
- Bandeau comprenant une plaque amovible aimantée pour incrustation logo
- Platine de connexion comprenant :
 - Alimentation et interrupteur
 - Ethernet
 - DVI "in" lumineux "on-off"
 - VGA "in"
 - USB
- Étagère discrète côté orateur (L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
- Dimensions utiles de la plaque pour logo (L x h) : 599 x 139 mm
- Dimensions du plateau (L x l) : 650 x 521 mm
- Dimensions totales (L x p x h) : 650 x 521 x 1 227 mm
- Poids : 28 kg
- Livré monté

RÉFÉRENCE NEONYX TOUCH

➤ NEONYX_TOUCH

➤ AXEOS - Siège social
Route des Dignes
14123 Fleury-sur-Orne
France
Tél. : +33 (0)2 31 28 59 37

➤ Axeos - London Office
Phoenix Yard - 65 King's Cross Road
London, WC1X 9LW
United Kingdom
Tél. : +44 (0) 207 239 4965

www.axeos.net






PUPITRES
DE CONFÉRENCE

NEONYX

NEONYX LIFT

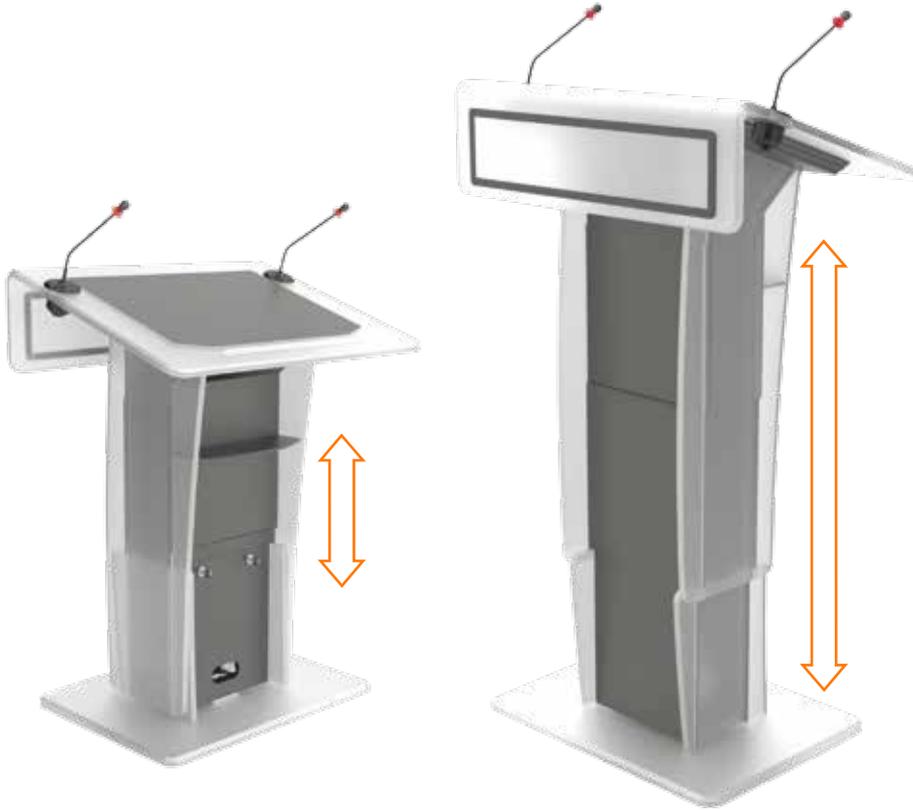


CARACTÉRISTIQUES NEONYX LIFT

- Pupitre en plexiglass blanc satiné et noir mat
- Colonne interne en plexiglass permettant l'intégration des câbles
- Deux emplacements pour embase microphone
- Bandeau comprenant une plaque amovible aimantée pour incrustation logo
- Hauteur ajustable électrique par commande sur pupitre ou télécommande (optionnel) entre 932 mm et 1 227 mm
- Câble IEC amovible fourni
- Étagère discrète côté orateur (L x p x h) : 260 x 90 x 6 mm
- Dimensions utiles de la plaque pour logo (L x h) : 599 x 139 mm
- Dimensions du plateau (L x l) : 650 x 521 mm
- Dimensions totales (L x p x h) : 650 x 521 x 1 227 mm
- Poids : 37 Kg
- Livré monté

RÉFÉRENCE NEONYX LIFT

➤ NEONYX_LIFT

NEONYX TOUCH LIFT

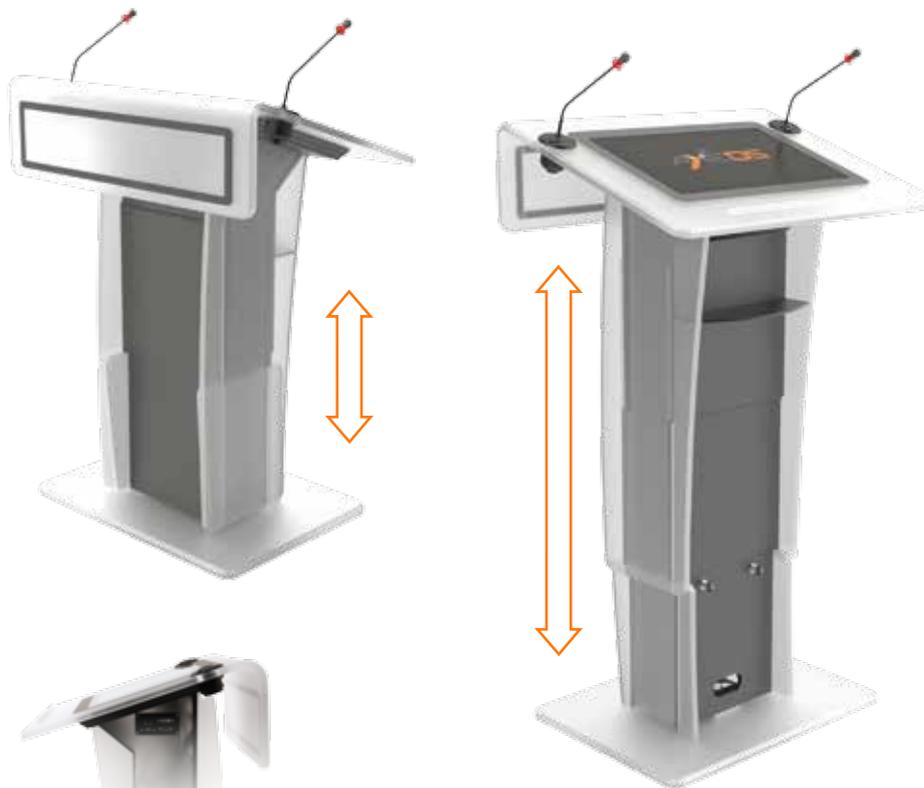

Platine de connexion

CARACTÉRISTIQUES NEONYX TOUCH LIFT

- Possibilité de combiner les versions Neonyx Touch & Neonyx LIFT : Neonyx Touch/Lift
- Inclut toutes les caractéristiques de chaque version
- Poids : 40 kg

OPTIONS disponibles pour toutes les versions

- Sans emplacement pour embase microphone
Réf. : SM
- Embase microphone anti-vibration
Réf. : Sennheiser MZS31
- Microphone
Réf. : Sur demande
- Logo adhésif
Réf. : Logo/adh
- Logo imprimé
Réf. : Logo/print
- Flight case
Réf. : Flightcase

RÉFÉRENCE NEONYX TOUCH LIFT

➤ NEONYX_TOUCH_LIFT

➤ AXEOS - Siège social
Route des Dignes
14123 Fleury-sur-Orne
France
Tél. : +33 (0)2 31 28 59 37

➤ Axeos - London Office
Phoenix Yard - 65 King's Cross Road
London, WC1X 9LW
United Kingdom
Tél. : +44 (0) 207 239 4965

www.axeos.net

AXEOS
COMMUNICATION EQUIPMENT DESIGN