


Tenga una vista completa

Lifesize® Camera S™

lifesize®

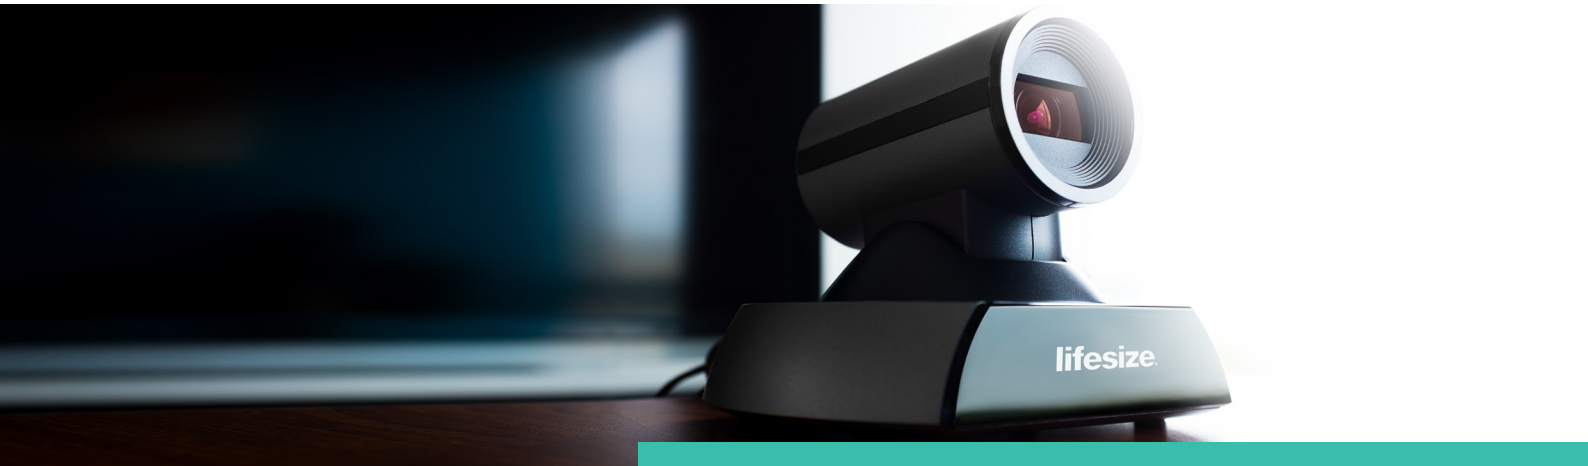

Adáptese a su sala de reuniones

Si busca una cámara de videoconferencias PTZ (del inglés pan/tilt/zoom, rotación horizontal y vertical y zoom) excepcional para salas de reuniones pequeñas o compactas, la Lifesize Camera S es la elección ideal. La Lifesize Camera S ofrece una calidad de imagen brillante en una gran variedad de condiciones de luminosidad, incluso en entornos con poca luz. Con su campo de visión de 70° que proporciona un rango de visualización de 245°, los participantes en las reuniones tendrán una vista completa.

La Lifesize Camera S mejora las comunicaciones de vídeo en alta definición al ofrecer una calidad de vídeo realista mediante su zoom óptico, la gestión de condiciones de baja luminosidad y el soporte de Full HD 1080p hasta 60 fotogramas por segundo. La Lifesize Camera S, que incluye el sistema Lifesize® Icon 600™, es excelente en la captura de todos los gestos y las expresiones faciales. También puede ser la segunda o tercera cámara perfecta con el sistema Lifesize® Icon 800™.

Es tan detallada y refleja la realidad con tal precisión que tendrá la sensación de estar en la sala de reuniones con el resto de personas.

Gracias a su manejo PTZ suave y silencioso, la Lifesize Camera S garantiza que los ojos de todos se centren en el objeto de la reunión. Si se asocia con un sistema Lifesize Icon y un Lifesize® Phone™, la Lifesize Camera S proporciona la experiencia de comunicación definitiva.

DE UN VISTAZO

Funcionalidad PTZ	Manejo operativo más suave para lograr interacciones más realistas
Full HD 1080p60 y capacidad de zoom de 3 aumentos	Calidad de vídeo de alta definición para oficinas domésticas y de empresas, salas compactas y pequeñas salas de reuniones
Excelente gestión de condiciones de baja luminosidad	Mejor calidad de vídeo en entornos con una iluminación escasa
Campo de visión de 70° y rango de visualización de 245°	Le garantiza que tiene una vista completa
Visera integrada y recubrimiento antirreflejante en el objetivo	Reducción de los reflejos en el objetivo para garantizar comunicaciones en vídeo de alta definición más productivas
Salida de vídeo de alta definición	Soporte para cables HDMI de hasta 15 metros (50 pies) y alargadores HDMI

CÁMARA

Resolución: 1920x1080/1280x720
Velocidad de fotogramas: 60 fps en 1080p/60 fps en 720p
Velocidad de obturación: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 segundos
Formato: 16:9
Iluminación: Entre 30 lux y luz diurna
Exposición: Automática/ajuste del valor de exposición
Balance de blancos: Automático/manual
Enfoque: Automático, contraste pasivo
Rango de enfoque: De 30 cm (12") hasta el infinito

OBJETIVO Y SENSOR DE IMAGEN

Construcción del objetivo: Zoom con 8 elementos
Apertura: F/1,6 - F/2,1
Distorsión: Inferior al 5 %
Tipo de sensor: CMOS
Píxeles efectivos: 2 073 600
Rango dinámico: 60,2 dB

PTZ

Ángulo de rotación horizontal: +/- 87,5° (245° de rango de visualización total)
Ángulo de rotación vertical: +15/-15° (72° de rango de visualización total)
Zoom óptico: 3 aumentos
Campo de visión horizontal: Entre 26° y 70°
Prioridad de apertura: Ninguna

FUNCIONES

Tripode: Tripode ¼-20 estándar
Autocomprobación: Sí
Ajustes predeterminados: 10

INTERFAZ

1 x puerto de cámara de alta definición (1080p/720p)
1 x interfaz serie RS-232 (Phoenix)

CABLES

1 x HDMI (3 m/9,8 ft)

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

100-240 V CA 50/60 Hz
8 W normal, 10 W máximo

TAPA PARA EL OBJETIVO

Se incluye

LONGITUDES DE LOS CABLES

Longitud máxima para cable HDMI: 15 m (49 ft)
Es posible una longitud mayor con alargadores HDMI de terceros
Comprobado: Extron 330 con MOD503787;
Cat. 5e: 52 m (170 ft)
Cat. 6: 67 m (220 ft)

DIMENSIONES TOTALES

Anchura: 163 mm (6,42")
Profundidad: 122 mm (4,80")
Altura: 116 mm (4,57")
Peso con embalaje: 780 g (1,72 lb)

PARÁMETROS AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: Entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)
Humedad de funcionamiento: Entre el 15% y el 85%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento: Entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
Humedad de almacenamiento: Entre el 10% y el 90%, sin condensación

NÚMERO DE MODELO REGULATORIO

Lifesize Camera S = LFZ-029



OFICINA CENTRAL

Austin, Texas, EE. UU.
+1512 347 9300
Gratuito en EE. UU. +1 877 543 3749

OFICINA REGIONAL DE EMEA

Múnich, Alemania
+49 89 20 70 76 0
Gratuito en Europa +00 8000 999 09 799

OFICINA REGIONAL DE APAC

Singapur
+65 6303 8370



www.lifesize.com
Correo electrónico: info@lifesize.com

lifesize®

© 2014 Lifesize, una división de Logitech. Reservados todos los derechos. La información que se incluye en este documento puede sufrir cambios sin previo aviso. Lifesize es una marca comercial registrada o marca comercial de Logitech. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

DS_CameraS_EN_0714