

SAMSUNG

# Mejoras para una educación de calidad!



Presentador digital de alta resolución

## SDP - 860

- SXGA original en 30 fps proporciona visualización de movimiento sin latencia
- La tecnología de reducción de ruidos 2D/3D proporciona un rendimiento excepcional con luz baja
- Zoom combinado 48x: óptico 6x + digital 8x
- memoria SD disponible: captura y reproducción de archivos de imágenes fijas y video
- Salidas de visualización escalables por el usuario de XGA a Full HD a 16:9

## Presentador digital de alta resolución

# SDP-860




### Especificaciones

		SDP-860
<b>SISTEMA ÓPTICO</b>		
Objetivo	F=2.5(Gran angular) ~ 3.12(Telescópico) f=4.1 ~ 24.6mm, Objetivo de zoom 6x	
Área de disparo	Máx.: 420 x 336 mm (16,5 pulg. x 11,7 pulg.)	
Zoom	Zoom 48x (6X óptico / 8X digital)	
Enfoque	Enfoque autom. / manual	
Diafragma	Autom. (con ajuste de nivel fino)	
<b>VIDEO</b>		
Dispositivo de captación	Sensor de imágenes CMOS de barrido progresivo de 1/3 pulg.	
Número total de píxeles	1.384 (H) x 1.076 (V), 1,49 megapíxeles	
Número de píxeles efectivo	1329(H) x 1049(V), 1,39 megapíxeles	
Vel. de transmisión	SXGA: 30 fps	
Salida VGA	SXGA (1,280 x 1,024), UXGA (1,600 x 1,200), XGA (1,024 x 768), HD (1,280 x 720p), Full HD (1,920 x 1,080p)	
Resolución	H : 700Líneas de TV / V : 700Líneas de TV	
<b>FUNCIONES</b>		
Balace de blanco	ATW / AWC (Una pulsación) / Manual	
Función de apertura	Modo de imagen / Modo de texto / Modo personalizado	
Reducción de ruido	Disponible (Presentador de baja luz con NR de 2D/3D)	
Función predef.	Hasta 4 ajustes de usuario	
Congelación de imagen	Disponible	
Rotación de imagen	Disponible (180 grados)	
Guardar imagen	Foto	JPEG, BMP
	Video	MPEG-4 640 x 480 a 30 fps con audio (Micr.) Tarjeta SDHC (hasta 32 GB)
Reproducción de imágenes	Foto	Miniatura 4 x 4 (para visualización, selección, presentación)
	Video	Reproductor de video interno: Reproductor con vista previa de video, tamaño de archivo y controles (volumen, reproducción, pausa, avance rápido, hacia atrás)
I/F USB	USB 2.0 support (UVC for web camera)	
Selección de entrada	2 Canales (Internos : 1, Externos :1)	
Iluminación	Sistema de iluminación LED	
<b>INTERFAZ</b>		
Puerto de entrada	Entrada VGA	15 pin DSUB connector x 1
	ENTR. de audio	1 clavija Ø3,5 (micrófono incorporado)
	SALIDA VGA	15 pin DSUB connector x 1
Puerto de salida	SALIDA DVI	conector DVI
	Salida de audio	1 clavija Ø3,5
	RS-232C	1 clavija Ø3,5
Puerto de I/F	USB	1 USB tipo B
	I/F de memoria	1 ranura SD
Entrada eléctrica	1 entrada de 12 VCC	
<b>GENERALES</b>		
Temperatura de servicio	+5°C ~ +35°C (+41°F ~ +95°F)	
Humedad de servicio	30% ~ 90%	
Alimentación	12 VCC (entrada de adaptador: 100 VCA ~ 240 V de tensión libre, 50 / 60 Hz, salida: 12 V, 4 A)	
Dimensiones	En uso: 374 (An) x 449 (Al) x 431 (Pr.) mm / 14,72 pulg. (An) x 17,68 pulg. (Al) x 16,97 pulg. (Pr)	
Peso	3.7Kg (8.16 lb)	
Accesorios	Accesorios suministrados	Controlador remoto, cable USB, cable DVI Cable VGA, adaptador de CA, software
	Accesorios opcionales	Adaptador de objetivo de microscopio SML-860, cable RS-232 (DB9 10' a clavija de 3,5 mm), caja de luz, funda de transporte acolchada, tarjeta de memoria SD

### Dimensiones

Unidad: mm (pulg.)

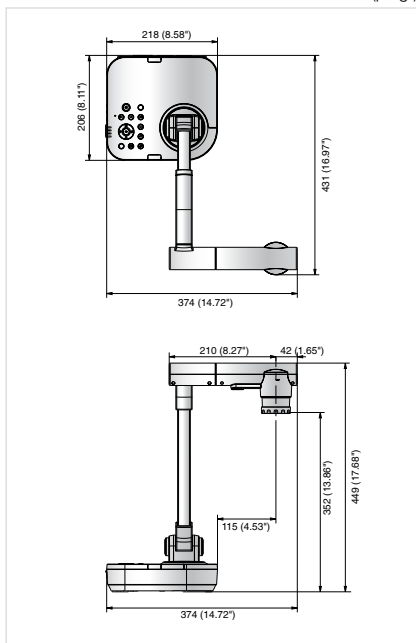

La **marca Eco** representa el deseo de Samsung Techwin de crear productos respetuosos con el medio ambiente e indica que el producto cumple la directiva RoHS de la UE.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.  
701, Sanyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400



AUTOMA S.A.S  
Carrera 7 127-48 of. 301  
Torre Empresarial 128  
contacto@automa.com.co  
PBX: (57+1) 7560470  
Bogotá - Colombia.

www.automa.com.co / www.videowall.com.co

AUTOMA S.A.S  
Carrera 43A 17-106 piso 10  
Edificio Latitude  
Cel. 3175729236  
El Poblado - Medellín.

■ DISTRIBUIDO POR



Venta a través de canales