Spécifications

Écran plat interactif SMART Board® 6065

Modèle SPNL-6065

Présentation

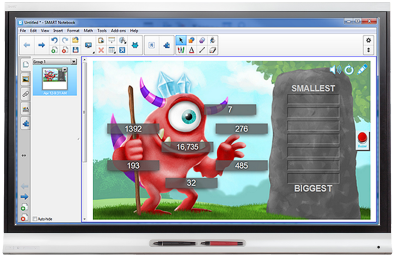

L'écran plat interactif SMART Board® 6065 combine la technologie DViT® (Digital Vision Touch) propriétaire de SMART à une expérience tactile exceptionnelle et à la puissance du logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook® sur un écran LED de 65". Pour des fonctionnalités de tableau blanc numérique simples et puissantes, cet écran plat interactif est également compatible avec SMART kapp iQ™.

L'écran ultra haute définition 4K procure une clarté d'image optimale et bénéficie d'angles de vue très étendus. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Pen ID™, vous pouvez attribuer différentes apparences aux crayons et écrire ou dessiner à l'encre numérique sur n'importe quelle application.

La reconnaissance des objets vous permet d'effectuer des fonctions de la souris avec votre doigt, d'écrire à l'encre numérique avec le crayon et d'effacer avec la paume de votre main ou l'effaceur, tout cela sans changer d'outil ni de mode. Vous pouvez utiliser différentes commandes tactiles dans les applications, et deux utilisateurs peuvent écrire ou dessiner en même temps.

Voir education.smarttech.com pour plus d'informations sur ce produit.

Dimensions et poids[1]

Dimensions

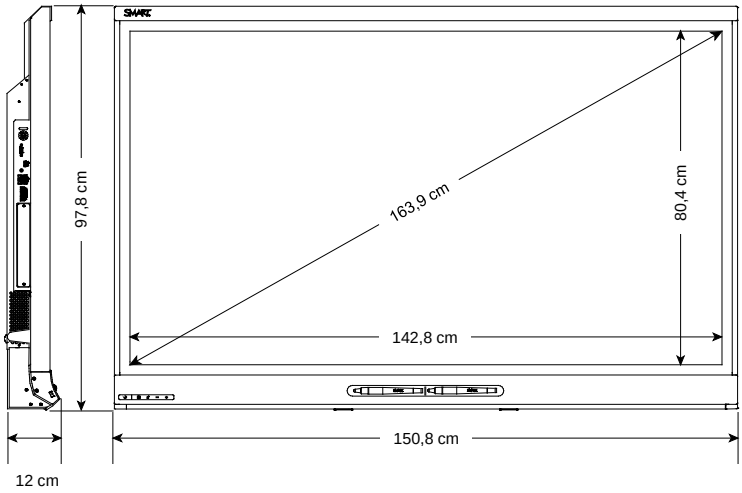

Poids

61,4 kg

Dimensions d'expédition (palette comprise)

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm

Poids d'expédition

81,1 kg

[1]Toutes les dimensions ± 0,3 cm. Tous les poids ± 0,9 kg.

Matériel

Interaction	
Technologie tactile	technologie DViT
Capacités tactiles multipoints	8 touchers sur les ordinateurs Windows® et Mac[2]
Prise en charge des commandes tactiles	Systèmes d'exploitation Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10 Systèmes d'exploitation OS X 10.9, 10.10 et 10.11
Reconnaissance des objets	Le comportement s'ajuste automatiquement à l'outil ou l'objet en cours d'utilisation, qu'il s'agisse d'un crayon, d'un doigt, d'un effaceur ou de la paume d'une main.
Pen ID	Deux personnes peuvent écrire indépendamment et simultanément, à l'aide d'encres de couleurs différentes.
Affichage	
Type	LED
Format	16:9
Résolution optimale	3840 × 2160 à 30 Hz (entrée HDMI® uniquement)
Fréquence horizontale	244–280 kHz (analogique et numérique)
Fréquence verticale	24–120 Hz
Contraste (typique)	1400:1
Luminosité (maximum)	360 cd/m^2
Pas de pixel	0,372 mm
Gamme	72 % de NTSC
Angle de vision	178°
Temps de réponse (typique)	8 ms
Détection de présence	Capteur de la détection de présence sur le cadre inférieur
Audio	Enceintes latérales intégrées de 10 W (×2)
Niveau de bruit	35 dBA
Câbles et accessoires inclus	Câble d'alimentation de 2,4 m adapté au pays Câble USB de 5 m[3] Crayon (×2)
Orifices de fixation	Pour une plaque de fixation VESA® 400 mm × 400 mm standard 34,9 cm à compter de la partie inférieure de l'écran plat interactif
Profondeur du support de fixation	Profondeur minimale de 4,2 cm (1 5/8") pour tous les composants à l'arrière de l'écran plat interactif pour dégager le mur

[2]Nécessite l'installation des pilotes de produit SMART, et il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge 8 touchers

[3]Câble HDMI non inclus (voir *Conditions d'installation* pour les conditions liées aux câbles HDMI.)

Connecteurs

Côté	Panneau de connexion latéral : USB 2.0 Type-B Entrée HDMI 1.4 Sortie stéréo 3,5 mm Entrée RS-232	Emplacement pour accessoire : Interface OPS prenant en charge HDMI et USB
Précédent	Entrée d'alimentation CA	

Conditions d'installation

Écran plat interactif	Consultez le *guide de l'administrateur des écrans plats interactifs SMART Board série 6000* (smarttech.com/kb/170641)
Ordinateurs de la salle et ordinateurs portables supplémentaires	
Configuration générale	Voir smarttech.com/SMARTNotebookReleaseNotes
4K UHD	Carte vidéo prenant en charge une résolution de 3840 × 2160 à 30 Hz et disposant d'1 Go de mémoire DDR 5 Voir kb.smarttech.com/?q=15546
Câble HDMI	Compatible HDMI 1.4 ou supérieur Longueur passive maximale recommandée de 7,6 m

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation	100V à 240V CA, 50 Hz à 60 Hz
Consommation électrique à 25°C	
Mode Veille	22 W
Fonctionnement normal	187 W
Fonctionnement maximal	200 W
Température de fonctionnement	5 à 35°C (41 à 95°F)
Température de stockage	-20 à 60°C
Humidité	5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

Certifications règlementaires	UL (États-Unis/Canada), FCC, IC, marque CE, marque RCM, CCC, EAC, BIS, VCCI, SPRING, marque KC
Normes environnementales	
Union européenne	REACH, RoHS, DEEE et Emballage
États-Unis	Emballage et minerais stratégiques

Informations concernant l'achat

Numéro de commande	
SPNL-6065	Écran plat interactif SMART Board 6065 avec une clé de licence pour le logiciel SMART Notebook
Accessoires optionnels	
WM-SBID-501	Fixation murale fixe pour les écrans plats interactifs SMART
UGK-KAPPIQ-AM30-EDU	Dispositif SMART kapp iQ pour l'enseignement pour les écrans plats interactifs SMART Board série 6000
Autre	Voir smarttech.com/accessories
Garantie	Garantie limitée de deux ans sur l'équipement
Garantie étendue	
EWY1-SPNL6065	Prolongement d'un an de la garantie
EWY3-SPNL6065	Prolongement de trois ans de la garantie

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2016 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Notebook, SMART kapp iQ, DViT, Pen ID, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows est soit une marque déposée soit une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. HDMI et tous les logos associés sont des marques de commerce de HDMI Licensing, LLC. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 08-2016.