

Spezifikationen

SMART Board® 8065i-G5-SMP Interactive Flat Panel

Modell SBID8065i-G5-SMP

Übersicht

Das SMART Board® 8065i-G5-SMP Interactive Flat Panel umfasst die proprietäre DVIT® (Digital Vision Touch)-Technologie von SMART.

Das Display mit seiner 4K Ultra-High-Definition-Auflösung bietet optimale Bildschärfe und breiten Blickwinkeln. Mit der neuen Pen iQ-Funktion können Sie unterschiedliche Tintenvariationen mit dem Stift eingeben und schreiben oder zeichnen mit digitaler Tinte über beliebige Anwendungen.


Sie können mit der Empfindlichkeit der Objekterkennung Mausfunktionen per Fingerdruck ausführen, über den Stift mit digitaler Tinte schreiben oder das Geschriebene mit dem Schwamm oder der Hand löschen, alles ohne zwischen den Werkzeugen oder Modi umschalten zu müssen. Sie können innerhalb von Anwendungen auch eine Fülle von Gesten verwenden. Es ist möglich, dass zwei Benutzer gleichzeitig schreiben oder zeichnen.

Weitere Informationen [zu diesem Produkt](http://www.undersmarttech.com) finden Sie unter [undersmarttech.com](http://www.undersmarttech.com).



Maße und Gewichte*

Abmessungen

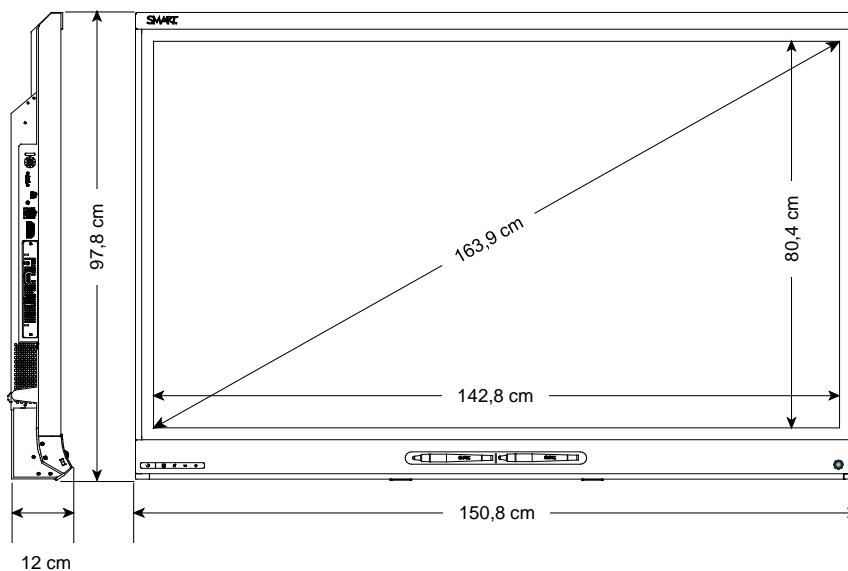

Gewicht

62,2 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm

Versandgewicht

82,3 kg

* Alle Maße ±0,3 cm. Alle Gewichte ±0,9 kg.

Hardware

Interaktion

Touch-Technologie	DVIT-Technologie
Multitouch-Funktionen	4 Berührungen an Windows®-Computern
Unterstützung von Gesten	Betriebssysteme Windows 7 and Windows 8

Anzeige

Bildseitenverhältnis	16:9
Optimale Auflösung	3840 × 2160 bei 30 Hz
Horizontale Frequenz	244 - 280 kHz (analog und digital)
Vertikale Frequenz	24-120 Hz
Kontrastverhältnis (typisch)	1400:1
Helligkeit (typisch)	280 - 300 cd/m ²
Pixel-Pitch	0,372 mm
Gamut	72 % NTSC
Blickwinkel	178°
Reaktionszeit	8 ms

Audio

2 integrierte, seitlich ausgerichtete 10-W-Lautsprecher

Schallpegel

35 dBA

Einschließlich Kabel und Montageelementen

2,4 m (8') langes, länderspezifisches Netzkabel
 5-m-USB-Kabel
 6,3 m (20' 8") langes HDMI®-Kabel
 E/A-Erweiterungsmodul
 Stift (×2)



Montagelöcher

Für eine VESA®-Montageplatte mit einer Standardgröße von 400 mm × 400 mm
 34,9 cm (13 3/4") von der Unterkante des Interactive Flat Panels

Montagehalterungstiefe

Minimale Tiefe von 1 5/8 Zoll (4,2 cm) für alle Komponenten auf der Rückseite des Interactive Flat Panels zu Wand

Anschlüsse

Seite

Seitliches Anschlussfeld:	E/A-Erweiterungsmodul:
USB 2.0 Typ-B	USB 2,0 Typ-B
HDMI 1,4 Eingang (3840 × 2160)	HDMI 1,4 Eingang (1920 × 1080)
Stereo 3,5 mm Ausgang	
RS-232 Eingang	

Unten

USB 2.0 Typ-A

Zurück

AC-Netzeingang

Montagevoraussetzungen

Interactive Flat Panel Siehe das *SMART Board 8000i-G5-SMP Interactive Flat Panel – Handbuch für Administratoren* (smarttech.com/kb/170814)

Computer

Allgemeine Anforderungen Siehe smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

4K UHD-Anforderungen Die Grafikkarte des Computers kann eine Auflösung von 3840 x 2160 bei 30 Hz unterstützen. Sie verfügt über einen DDR 5-Arbeitsspeicher von 1 GB.
Siehe kb.smarttech.com/?q=15546

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Stromversorgung 100 V bis 240 V AC, 50 Hz bis 60 Hz

Stromverbrauch bei 25 °C)

Standby-Modus 36 W

Normaler Betrieb 200 W

Maximaler Verbrauch 210 W

Betriebstemperatur 5 °C - 35 °C

Lagertemperatur -20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit 5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

Regulatorische Zertifizierung UL (USA/Kanada), FCC, IC, CE-Zeichen, RCM-Zeichen, CCC, EAC, BIS, VCCI, SPRING, KC-Zeichen

Einhaltung der Umweltschutzauflagen

Europäische Union RoHS, Packaging, WEEE und REACH

U.S. Verpackung und Konfliktmineralien

Kaufinformationen

Bestellnummern

SBID8065i-G5-SMP SMART Board 8065i-G5-SMP Interactive Flat Panel, einschließlich eines SMART Meeting Pro® Software-Lizenzschlüssels

Optionales Zubehör Siehe smarttech.com/accessories

Garantie Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie

**Fortschrittlicher
Support von SMART**

Die SMART Support-Dienste sind darauf ausgelegt, Ausfallzeiten zu verringern und die Amortisierung (ROI) zu optimieren. Sie sorgen dafür, dass Sie ganz unbesorgt sein können, während die Performance Ihrer SMART Lösung maximiert wird. Diese Angebote bietet Ihnen Zugang zu fachkundiger Unterstützung, garantierten Reaktionszeiten und eine fortschrittlichen Austausch der Hardware, wodurch Ausfallzeiten und Kosten verringert werden. Es sind drei Serviceangebote verfügbar: Basics, Elite und Platinum. Weitere Informationen finden Sie in der [SMART Support Kurzanleitung](#) oder unter smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Meeting Pro, DVIT, Pen IQ, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Werbeslogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. Windows ist entweder eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern. HDMI und alle zugehörigen Logos sind Marken von HDMI Licensing LLC. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Nutzung ist/sind durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 04/2015.