

Especificaciones

SMART kapp iQ

Tableta de captura SMART kapp iQ™ 65"

Resumen

Mediante su tableta de captura SMART kapp iQ™ 65" puede capturar notas e ideas, presentar información y colaborar con otras personas de modos sencillos pero eficaces.

Para conectar un dispositivo habilitado para Bluetooth® a la tableta de captura, escanee un código de "Quick Response" (QR) en la pantalla de la tableta de captura. Cuando conecte por primera vez su dispositivo móvil, se le dirigirá a la Apple App Store o a Google Play™ para que descargue la aplicación de SMART kapp®. Una vez que haya instalado la aplicación, podrá conectarse a su tableta de captura y compartir notas con los demás. Puede escribir notas con tinta negra o roja usando los rotuladores proporcionados y borre notas con los borradores de los rotuladores, con la palma de la mano o con el puño.


La pantalla de resolución 4K ultraalta de la tableta de captura proporciona una óptima claridad de imagen y permite que pueda verse desde cualquier ángulo.

Consulte smartkapp.com para obtener más información sobre SMART kapp iQ.



Dimensiones y pesos¹

Dimensiones

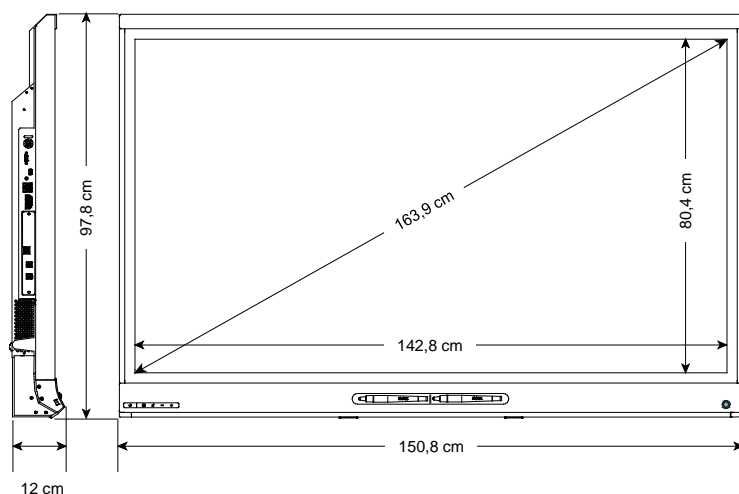

Peso

62,4 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm


Peso de embalaje

82,4 kg

¹Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

Hardware

Pantalla

Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	3840 × 2160 a 30 Hz (solo entrada HDMI®)
	
Frecuencia horizontal	244–280 kHz (análoga y digital)
Frecuencia vertical	24–120 Hz
Relación de contraste (típica)	1400:1
Brillo (típico)	280–360 cd/m ²
Distancia entre píxeles	0,372 mm
Gama	72% de NTSC
Ángulo de visión	178°
Tiempo de respuesta	8 ms
Tecnología de captura digital	Tecnología DViT® (Digital Vision Touch)
Tecnología inalámbrica	Modo doble Bluetooth 4.0 (inversamente compatible con Bluetooth 2.1 + EDR)
Opciones de captura	Establezca una conexión inalámbrica Bluetooth con un dispositivo móvil compatible (véase a continuación) escaneando el código QR exclusivo de la tableta de captura.
Detección de presencia	Sensor de detección de presencia en el marco inferior
Sonido	Dos altavoces de activación lateral integrados de 10 W
Nivel de ruido	35 dBA
Cables y hardware incluidos	Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies) Dispositivo AM30 Rotulador (x2)
Orificios de montaje	Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 400 mm × 400 mm 34,9 cm desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva
Profundidad del soporte de montaje	Profundidad mínima de 4,2 cm (1 5/8 pulgadas) para que todos los componentes de la parte posterior de la pantalla plana interactiva no obstruyan la pared.

Conectores

Parte lateral	Panel de conexión:	Dispositivo AM30:
	USB 2.0 tipo B	USB 3.0 tipo A (x2)
	Entrada HDMI 1.4	USB 2.0 tipo B (x2) ²
	Salida estéreo 3,5 mm	
	Entrada RS-232	

²Solo para uso de servicio.

Parte inferior	USB 2.0 Tipo A
Parte posterior	Entrada de alimentación de CA

Requisitos de instalación

Tableta de captura	Consulte la <i>Guía del usuario de la tableta de captura SMART kapp IQ</i> (smarttech.com/kb/170812).
---------------------------	--

Aplicación de SMART kapp

Dispositivos Apple	Software de sistema operativo iOS 7.1 o posterior 50 MB de almacenamiento iPhone 4S o posterior iPad de tercera generación o posterior iPad mini de primera generación o posterior iPod touch de primera generación o posterior
Dispositivos Android™	Sistema operativo Android 4.4.4 (KitKat) o posterior 50 MB de almacenamiento (interno o en tarjeta SD) 1024 MB de RAM Resolución de 720p o superior Bluetooth 2.1 + EDR Cámara trasera de 3 megapíxeles o superior (recomendado)

Visualizador de SMART kapp

Móvil	Software de sistema operativo Safari para iOS 7.1 o posterior Chrome™ para Android 39.0.2171.93 o posterior
Escritorio	Internet Explorer® 10 o posterior Chrome 39.0.2171.95 o posterior Firefox® 34.0.5 o posterior Safari 8.0 o posterior

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación	100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
-----------------------------------	-------------------------------

Consumo de energía a 25°C

Modo inactivo	48 W
Funcionamiento normal	187 W
Máxima	199 W

Temperatura de funcionamiento	5–35°C
--------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento	-20–60°C
--------------------------------------	----------

Humedad	5 – 80 % humedad relativa, sin condensación
----------------	---

Certificación y cumplimiento

Certificación reglamentaria UL (E.E. UU. y Canadá), FCC, IC, CE Mark, RCM Mark

Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea RoHS, Embalaje, WEEE y REACH

EE. UU. Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra

Número de pedido

KappiQ-65 Tableta de captura SMART kapp iQ 65"

Accesorios opcionales Consulte smarttech.com/businessaccessories

Garantía

Norteamérica, Reino Unido y Australia Un año de garantía limitada sobre el equipo

Europa Dos años de garantía limitada sobre el equipo

smartkapp.com
smartkapp.com/support

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART kapp, SMART kapp iQ, DVIT, la Id. del rotulador, smarttech, el logotipo SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE.UU. y/o en otros países. iPhone, iPad, iPod touch y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. Google Play, Android y Chrome son marcas comerciales de Google Inc. La marca Bluetooth es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de SMART Technologies ULC se realiza bajo licencia. "HDMI" y todos los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto o el uso del mismo está cubierto por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 06/2015.